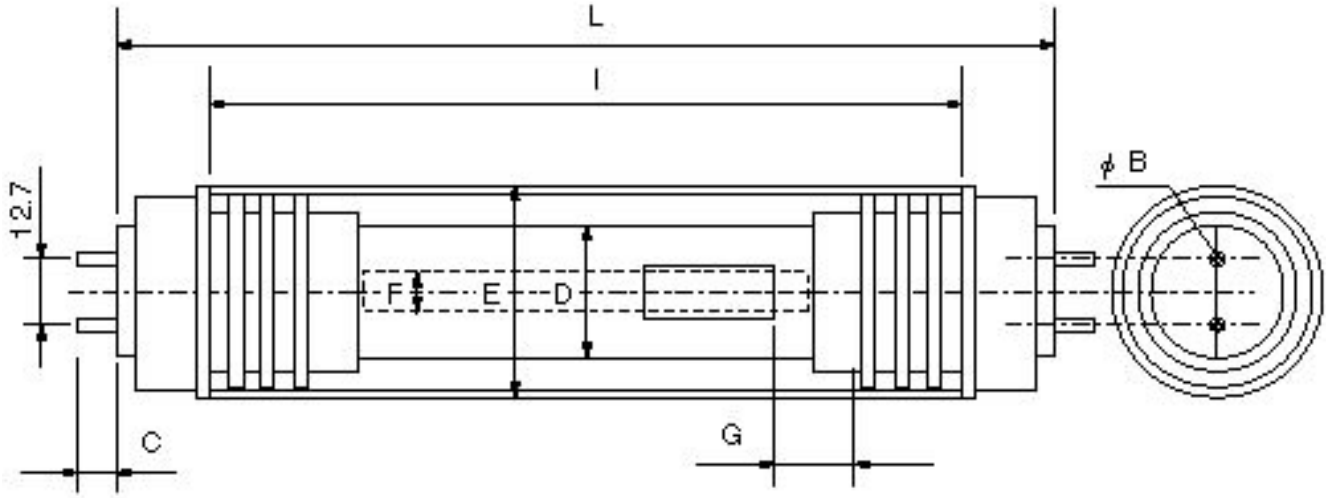


## ランプ寸法

| ランプ形式＼各部寸法・特性 | L(mm) | l(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR25T6HW/MJ30 | 565±2.0 | 530 | 20.1±1.2 | 32 | 12 | 30±10 | 2.29～2.67 | 6.60～7.62 |

| ピン平行捻れ角度(°) | 口金接着強度(Nm) | 口金 |
|---|---|---|
| 6以下 | 2.0以上 | G13 |

## ランプ特性

| ランプ形式＼特性項目 | 点灯方式 | 始動電圧(V) | ランプ電流(A) | ランプ電力(W) | ランプ電圧(V) | 全光束(lm) | 定格寿命(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLR25T6HW/MJ30 | ラピッドスタート形 | 265 | 0.34±0.04 | 18 | (71) | 970 | 5000以上 |

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。
注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。
注3. （ ）付数値は参考値とする。
注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。
注5. ランプの電流、電力、電圧、全光束値は裸ランプの常温点灯時の初特性を示す。
注6. このランプには、防災用として、電極部にアルミニウム粉末を塗布する。
注7. 色温度の基準値は4,200K
注8. 平均演色評価数Raは61
注9. 始動条件は、適合安定器で-25℃にて94V以下とする。

| | | 作成：乾 | 承認：茂木 | 図名 FLR25T6HW/MJ30 |
|---|---|---|---|---|
| | | 2025年04月01日 | | 図番 13020200 |
| 年月日 | 来　歴 | プリンス電機株式会社 | | |