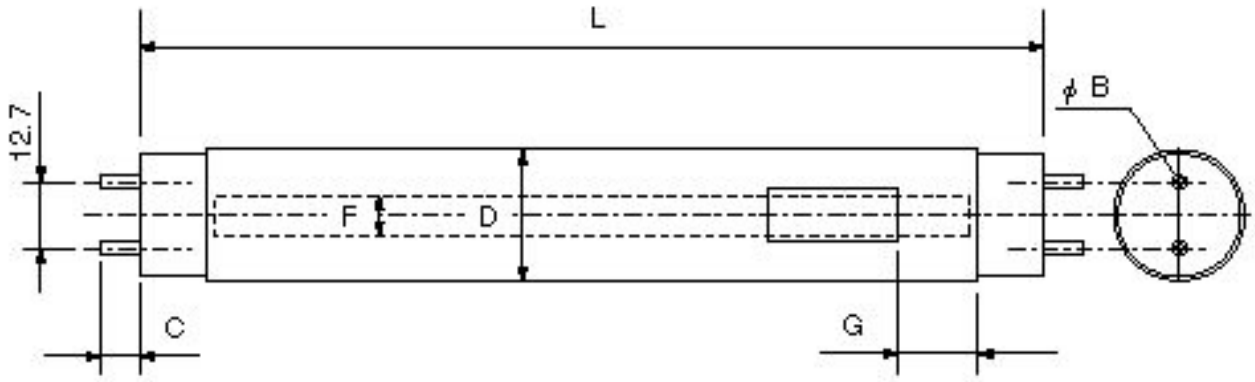


ランプ寸法

ランプ形式＼各部寸法・特性	L(mm)	F(mm)	D(mm)	G(mm)	B(mm)	C(mm)	ピン平行捻れ角度(°)
FLR612T6HD/M	612±2.0	12	20.1±1.2	15±10	2.29～2.67	6.60～7.62	6以下

口金接着強度(Nm)	口金
2.0以上	G13

ランプ特性

ランプ形式＼特性項目	点灯方式	始動電圧(V)	ランプ電流(A)	ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
FLR612T6HD/M	ラピッドスタート形	265	0.34±0.04	20	(76)	930	5000以上

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。
注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。
注3. （ ）付数値は参考値とする。
注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。
注5. ランプの電流、電力、電圧、全光束値は裸ランプの常温点灯時の初特性を示す。
注6. このランプには、防災用として、電極部にアルミニウム粉末を塗布する。
注7. 色温度の基準値は6,500K
注8. 平均演色評価数Raは74
注9. 始動条件は、適合安定器でジャケットパイプ付-25℃にて94V以下とする。

		作成：乾	承認：茂木	図名	FLR612T6HD/M
		2025年04月01日		図番	12790105
年月日	来　歴	プリンス電機株式会社			