


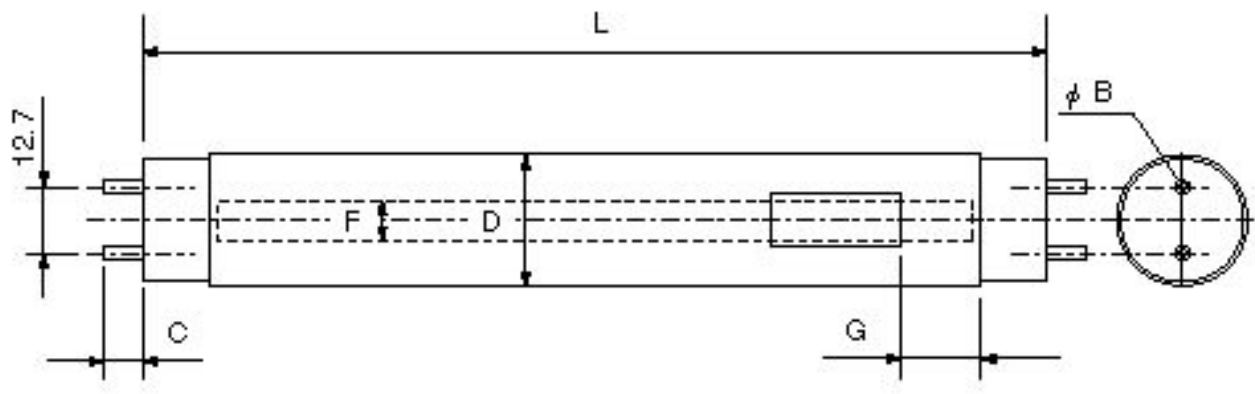

ランプ寸法

| ランプ形式\各部寸法・特性 | L(mm)    | F(mm) | D(mm)    | G(mm) | B(mm)   | C(mm)          | ピン平行捻れ<br>角度(°) |
|---------------|----------|-------|----------|-------|---------|----------------|-----------------|
| FRS54T6ブルー/M  | 1302±3.0 | -     | 20.1±1.2 | 15±10 | φ 6.5以下 | 9.5以下          | -               |
|               |          |       |          |       |         | 口金接着強度(<br>Nm) | 口金              |
|               |          |       |          |       |         | 1.0以上          | FaX6            |

ランプ特性

| ランプ形式\特性項目   | 点灯方式        | 始動電圧(V) | ランプ電流(A)  | ランプ電力(W) | ランプ電圧(V) | 全光束(lm) | 定格寿命(h) |
|--------------|-------------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| FRS54T6ブルー/M | スリムライン<br>形 | 405     | 0.20±0.02 | 31       | (181)    | 540     | 4000以上  |

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。  
注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。  
注3. ( ) 付数値は参考値とする。  
注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。  
注5. 始動条件は、適合安定器で常温にて94V以下とする。

|     |    |             |       |    |              |
|-----|----|-------------|-------|----|--------------|
|     |    | 作成：乾        | 承認：茂木 | 図名 | FRS54T6ブルー/M |
|     |    |             |       |    |              |
|     |    | 2025年12月19日 |       | 図番 | 17083400     |
| 年月日 | 来歴 | プリンス電機株式会社  |       |    |              |