


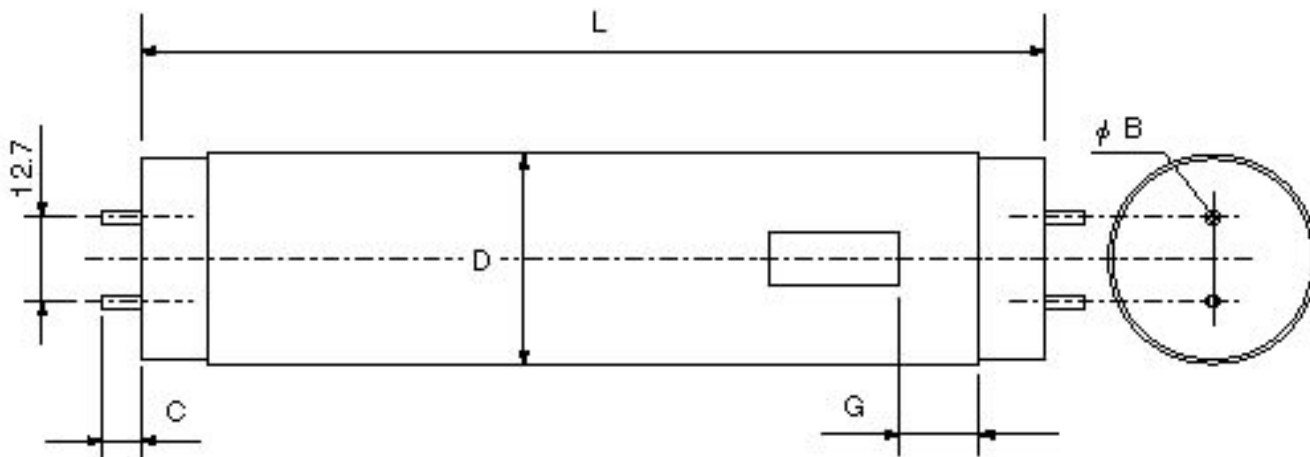

ランプ寸法

| ランプ形式\各部寸法・特性 | L(mm)   | D(mm)    | G(mm) | B(mm)     | C(mm)     | ピン平行捻れ<br>角度(°) | 口金接着強度(<br>Nm) |
|---------------|---------|----------|-------|-----------|-----------|-----------------|----------------|
| FL20S・NRB     | 580±1.5 | 32.5±1.5 | 18±5  | 2.29～2.67 | 6.60～7.62 | 6以下             | 2.0以上          |
|               |         |          |       |           |           |                 | 口金             |
|               |         |          |       |           |           |                 | G13            |

ランプ特性

| ランプ形式\特性項目 | 点灯方式  | 始動電圧(V) | ランプ電流(A)  | ランプ電力(W) | ランプ電圧(V) | 全光束(lm) | 定格寿命(h) |
|------------|-------|---------|-----------|----------|----------|---------|---------|
| FL20S・NRB  | スタータ形 | 94      | 0.36±0.04 | 20       | (58)     | 630     | 9000以上  |

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。  
注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。  
注3. ( ) 付数値は参考値とする。  
注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。  
注5. 色温度の基準値は3,700K  
注6. 平均演色評価数Raは75  
注7. 始動条件は、適合安定器で常温にて94V以下とする。

|     |    |             |       |    |           |
|-----|----|-------------|-------|----|-----------|
|     |    | 作成：乾        | 承認：茂木 | 図名 | FL20S・NRB |
|     |    |             |       |    |           |
|     |    | 2025年04月01日 |       | 図番 | 40040420  |
| 年月日 | 来歴 | プリンス電機株式会社  |       |    |           |