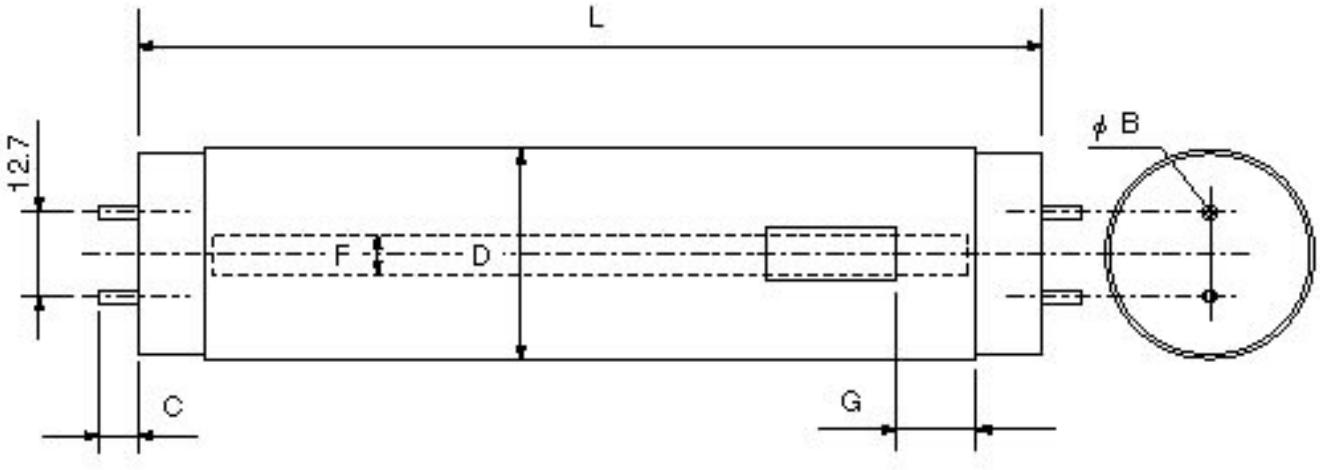


ランプ寸法

ランプ形式＼各部寸法・特性	L(mm)	F(mm)	D(mm)	G(mm)	B(mm)	C(mm)	ピン平行捻れ角度(°)
FLR110HNK/A	2367±1.5	-	38.0±1.5	18±5	-	-	-

口金接着強度(Nm)	口金
2.0以上	R17d

ランプ特性

ランプ形式＼特性項目	点灯方式	始動電圧(V)	ランプ電流(A)	ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
FLR110HNK/A	ラピッドスタート形	360	0.80±0.05	110	(159)	6160	12000以上

注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。
注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。
注3. （ ）付数値は参考値とする。
注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。
注5. 色温度の基準値は5,400K
注6. 平均演色評価数Raは78
注7. 始動条件は、適合安定器で常温にて94V以下とする。

		作成：乾	承認：茂木	図名	FLR110HNK/A
		2026年06月15日		図番	40072870
年月日	来　歴	プリンス電機株式会社			