


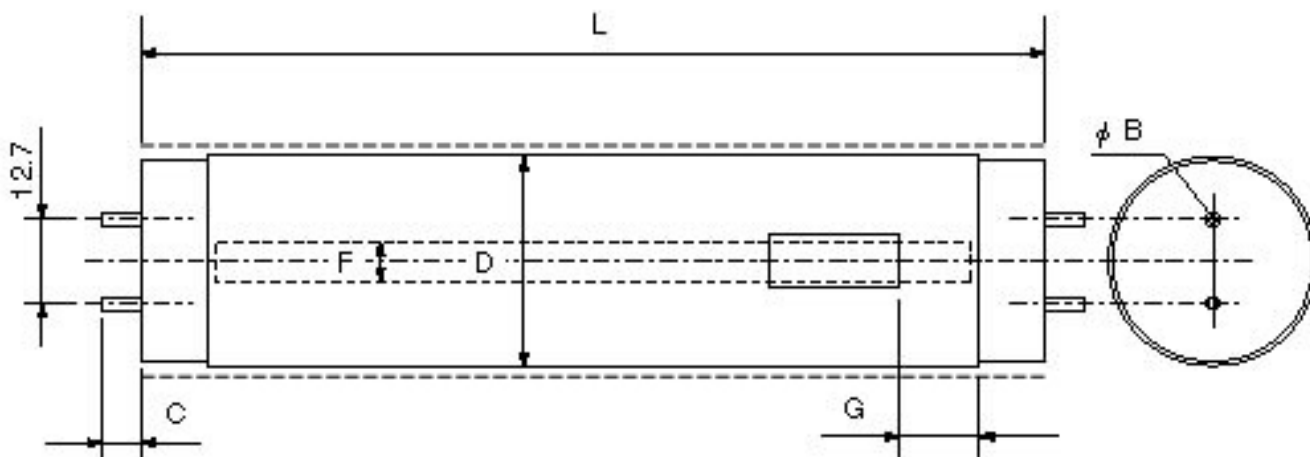

ランプ寸法

ランプ形式\各部寸法・特性	L(mm)	D(mm)	G(mm)	B(mm)	C(mm)	ピン平行捻れ 角度(°)	口金接着強度(Nm)
FLR40S・W/M・PNU	1198.5±1.5	32.5±1.5	50±8	2.29～2.67	6.60～7.62	6	2.0以上
							口金
							G13

ランプ特性

ランプ形式\特性項目	点灯方式	始動電圧(V)	ランプ電流(A)	ランプ電力(W)	ランプ電圧(V)	全光束(lm)	定格寿命(h)
FLR40S・W/M・PNU	ラピッドスタート形	205	0.42±0.04	40	(106)	2770	10000

- 注1. この仕様書に規定していない項目はJIS C 7601および電気用品安全法に準ずる。
- 注2. 始動電圧はJIS C 7601に規定する始動試験方法で試験したとき、上表値で始動すること。
- 注3. () 付数値は参考値とする。
- 注4. 全光束値は上表数値の92%以上とする。
- 注5. 色温度の基準値は4,200K
- 注6. 平均演色評価数Raは61
- 注7. 始動条件は、適合安定器で常温にて94V以下とする。
- 注8. 外面に紫外線カットチューブが加工されています。
- 注9. 紫外線カットチューブは、破損や落下の際にもガラス片の飛散を防ぎます。

		作成：乾	承認：茂木	図名	FLR40S・W/M・PNU
		2025年09月25日		図番	40010243
年月日	来歴	プリンス電機株式会社			